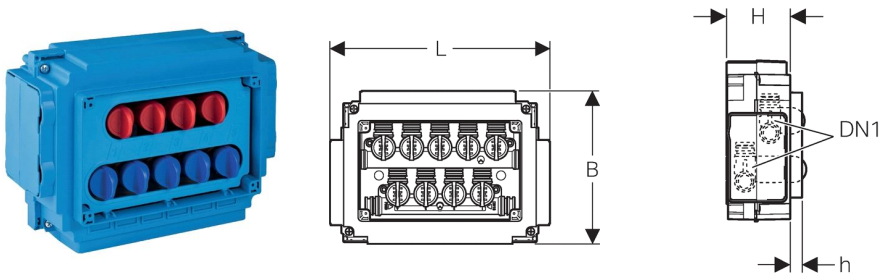


**Unità collettore Geberit Compact, con valvole d'intercettazione singole**

**Campo di applicazione**

- Per acqua potabile fredda e calda
- Per l'installazione da incasso

**Caratteristiche**

- Collettore con 5 uscite per acqua fredda
- Collettore con 4 uscite per acqua calda
- Sfera e corpo base a passaggio totale
- Parte superiore sostituibile
- Sfera in PPSU
- Impermeabilizzazione della parte superiore in EPDM
- Impermeabilizzazioni della sfera in silicone
- Aperture pretranciate

**Dati tecnici**


Temperatura d'esercizio	0–95 °C
Materiale	Ottone CW617N

**Dotazione**

- 4 squadrette di fissaggio
- Materiale di fissaggio
- Protezione cantiere

**Articolo**

Art. no.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	L [cm]	PN [bar]
612.450.00.2	18,2	7	1,4	26,1	10

 Non compreso: Placca, raccordi

**Accessori**

- Adattatore Geberit PushFit su Compact
- Adattatore Geberit Mepla su Compact
- Collettore Geberit Compact
- Tappo Geberit Compact
- Placca di copertura Geberit