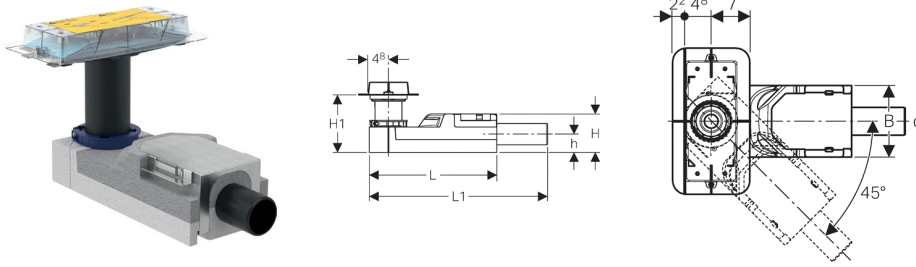


Kit per montaggio grezzo, per canalette per doccia a pavimento Geberit della serie CleanLine, per altezza del massetto 90–220 mm a filo dell'imbuto di scarico

Campo di applicazione

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di canalette per doccia Geberit della serie CleanLine
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 90 mm

Caratteristiche

- Foglio impermeabile premontato
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone

Dati tecnici


Portata di scarico	0,8 l/s
Altezza della chiusura idraulica	50 mm

Dotazione

- Coperchio protezione cantiere con bordo rimovibile
 - Sopralzo per letto sottile
 - Sifone in PE-HD
 - Materiale di fissaggio
 - Distance plate, thickness 2 cm
- Non compreso
- Canaletta per doccia della serie CleanLine

Articolo

Art. no.	d, \varnothing [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]
154.150.00.1	50	13	9	9–22	4,2	30	35,8

-  Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista.

Accessori

- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine60
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine60, per pavimenti sottili